


# VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ **DN 500**

ZPŮSOB ULOŽENÍ : **DO PÍSKOVÉHO SEDLA**  $\alpha = 120^\circ$

DRUH RÝHY : **SVISLÁ RÝHA**

MATERIÁL POTRUBÍ : **BETON**

MATERIÁL POTRUBÍ : **ŽELEZOBETON**

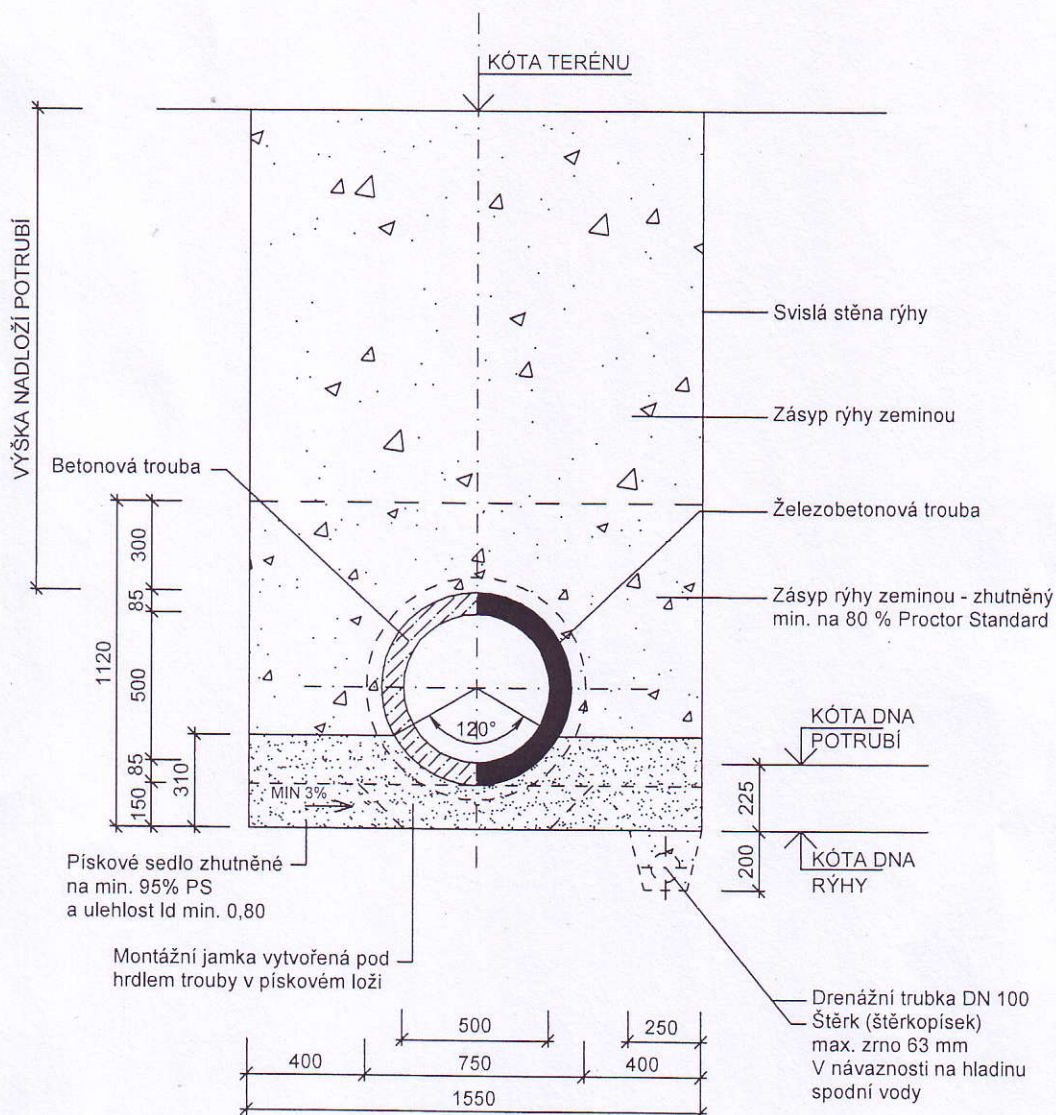

## POTRUBÍ : **BETON (TBH)**

Druh povrchu	Maximální výška nadloží při pohyblivém zatížení na povrchu terénu		
	Třída A	Třída B	4kN/m2
Nepojížděný	-	-	3,25
Pojížděný netuhý	0,00	0,75-3,00	-
Pojížděný tuhý	2,75	3,25	-

## POTRUBÍ : **ŽELEZOBETON (TZH)**

Druh povrchu	Maximální výška nadloží při pohyblivém zatížení na povrchu terénu		
	Třída A	Třída B	4kN/m2
Nepojížděný	-	-	5,75
Pojížděný netuhý	1,00-5,00	5,75	-
Pojížděný tuhý	5,25	6,00	-