



kõnUS tl. 120

TBR-Q 600/1000x625/120 SPK
P0D0R1S




REZ A-A




SKRUŽE tl. 120 mm

TBS-Q 1000/250/120/SP

FOODS




Ref A-1




DNO fl. 120 mm

TZ-9 1000/600

PUDORYS




BEZ KINETY




VYROVNÁVACÍ PRSTENCE


FOODS



↑



SESTAVA ŠACHTY VZOR

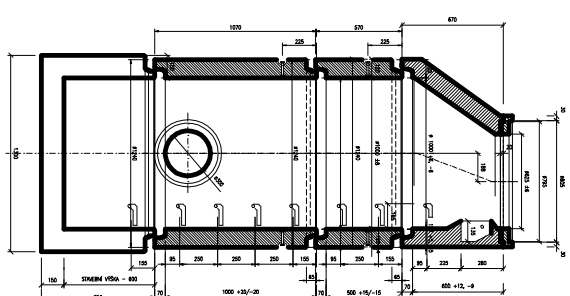

dlieže protienového tvaru sloužící k vyrovnání kyslíku na úrovni vazozy, případně udržení

Šachtové služby s proměnlivým podmíněm pro přechod mezi šachtovými službami a ložem šachty

Isotachové prof. betonové střeše se svislými plochami upravenými pro spojení na pero a podokapáku jednotlivé díly Isotachy jsou osazeny ocelovými stupnicí s PE podkladem

jednotlivé dily šachty jsou osazeny ocelovými stupnicí s PE povrchem

Šachové pref. betonové dno se stykovými plochami upravenými pro spojení na pero a podložku